



FlexScan® S2433W

Kolorowy monitor LCD

Podręcznik instalacji

Ważne

Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI), niniejszym Podręczniku instalacji oraz Podręczniku użytkownika zapisanymi na dysku CD-ROM. Należy zachować ten podręcznik, aby korzystać z niego w przyszłości.

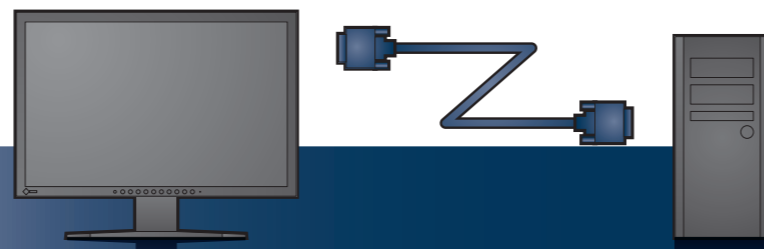

- Monitor
- Kabel zasilania
- FD-C39 Kabel sygnału cyfrowego
- MD-C87 Kabel sygnału analogowego
- MD-C93 Kabel USB EIZO
- Kabel z wtyczką stereo mini jack
- PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI)
- Setup Guide (Podręcznik instalacji)
- Dysk EIZO LCD Utility Disk
- LIMITED WARRANTY (OGRANICZONA GWARANCJA)
- Wykorzystanie surowców wtórnych
- Wkręty montażowe *podstawa EZ-UP
- Uchwyt kabla *podstawa EZ-UP

Podstawa EZ-UP

W przypadku wyświetlania sygnału wejściowego w formacie szerokim wymagana jest karta graficzna zgodna ze standardem VESA CVT.

Połączenie cyfrowe (Digital Connection):
 - FD-C39 (DVI to DVI)
 - DisplayPort (DisplayPort to DisplayPort)
 - PP200 opcjonalny (DVI to DisplayPort)

Połączenie analogowe (Analog Connection):
 - MD-C87 (D-Sub to D-Sub)

Połączenie cyfrowe (Digital Connection):
 - MD-C93 (USB to USB)

ZŁĄCZE WYJŚCIOWE AUDIO (AUDIO OUTPUT PORT)

1. Power on the monitor. The OSD menu appears.
2. Use the navigation buttons to move the cursor to the 'Language' option.
3. Press the 'Enter' button to open the language selection menu.
4. Select a language from the list (English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 简体中文, 繁體中文, 日本語).
5. The screen returns to the main OSD menu.
6. Press the 'Exit' button to return to the factory default settings.
7. The monitor returns to normal operation.

Szczegółowe informacje znajdują się na dysku EIZO LCD Utility Disk.

Problem braku obrazu

Jeśli na monitorze nie jest wyświetlany żaden obraz, nawet po wykonaniu poniższych czynności naprawczych, należy skontaktować się z dostawcą.




Problemy	Możliwa przyczyna i sposób naprawy
Brak obrazu	<p>Wskaźnik zasilania nie świeci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony. Jeśli problem występuje nadal, wyłącz monitor na kilka minut, a następnie włącz go ponownie. • Naciśnij włącznik. • Naciśnij przycisk Ⓞ.
	<p>Wskaźnik zasilania świeci na niebiesko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustaw wszystkie wartości regulacji sygnału [Brightness (Jasność)], [Contrast (Kontrast)] oraz [Gain (Wzmocnienie)] na wyższym poziomie. • Jeśli stosowany jest długi kabel DVI, dostosuj poziom wejściowy DVI, korzystając z [DVI Input Level (Poziom wejściowy DVI)].
	<p>Wskaźnik zasilania świeci na pomarańczowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przełącz sygnał wejściowy za pomocą przycisku Ⓞ. • Kliknij przycisk myszy lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze. • Sprawdź, czy komputer jest włączony.
	<p>Dioda zasilania świeci pomarańczowym światłem przerywanym.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wystąpił problem z urządzeniem używającym połączenia DisplayPort. Rozwiąż problem, wyłącz zasilanie monitora, a następnie włącz je ponownie. Dokładniejsze informacje znajdują się w instrukcji urządzenia podłączonego do złącza DisplayPort.
Pojawi się komunikat.	<p>Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku braku sygnału wejściowego.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Signal Check</p> <p>D-SUB</p> <p>No Signal</p> </div> <p>Analogowy sygnał wejściowy</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Signal Check</p> <p>DVI</p> <p>No Signal</p> </div> <p>Cyfrowy sygnał wejściowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przyczyną wyświetlenia tego komunikatu może być fakt, że niektóre komputery nie wysyłają sygnałów przez krótki czas po uruchomieniu. • Sprawdź, czy komputer jest włączony. • Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. • Przełącz sygnał wejściowy za pomocą przycisku Ⓞ. • Jeśli stosowany jest długi kabel DVI, dostosuj poziom wejściowy DVI, korzystając z [DVI Input Level (Poziom wejściowy DVI)].
	<p>Ten komunikat wskazuje, że sygnał wejściowy nie należy do określonego zakresu częstotliwości. (Taka częstotliwość sygnału jest wyświetlana na czerwono.) Przykład:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Signal Error</p> <p>DVI Digital</p> <p>fD: 162.8MHz</p> <p>fH: 75.4kHz</p> <p>fV: 60.4Hz</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy ustawienia sygnału komputera odpowiadają ustawieniom rozdzielczości i częstotliwości odświeżania pionowego monitora. • Uruchom ponownie komputer. • Wybierz odpowiedni tryb wyświetlania za pomocą oprogramowania narzędziowego karty graficznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej. <p>fD: Częstotliwość zegara (wartość wyświetlana jedynie dla cyfrowego sygnału wejściowego)</p> <p>fH: Częstotliwość pozioma</p> <p>fV: Częstotliwość pionowa</p>

Auto EcoView

Jaskrawość ekranu jest regulowana automatycznie w zależności od jasności otoczenia.



Tips

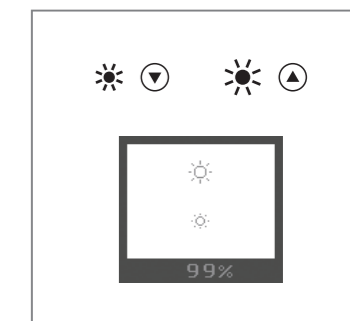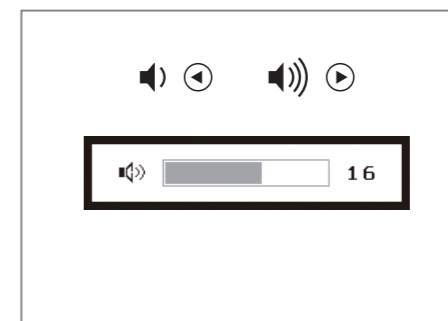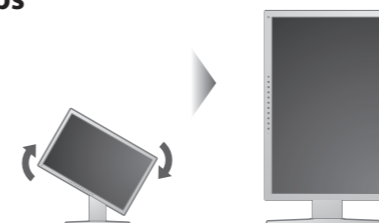

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920x1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV